


BANCO DE PRUEBAS

BE 2000 L

BANCO DE PRUEBA DE PRODUCCIÓN ALTA PRESIÓN

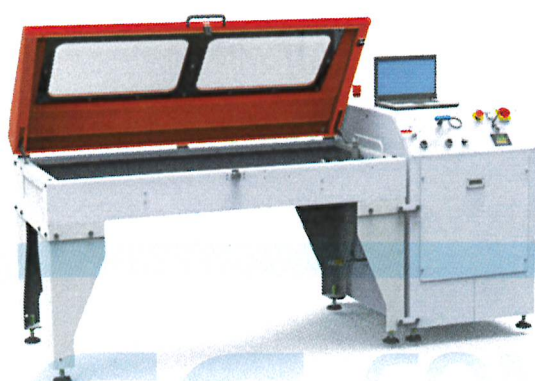

Modelo presentado: versión cámara de prueba L.

CARACTERISTICAS CLAVE


Fácil utilización y robusta.

Seguridad: Cámara de prueba en acero, cubierta de protección y rejilla en acero.

Posibilidad de probar 6 latiguillos simultáneamente

Presión variable hasta 2000 bars.

ESTÁNDAR.



M



E



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD INDICATIVA	EMBALAJE EN CAJA
1200 MM (48")	(CAMARA DE PRUEBA)
CONEXIÓN FLEXIBLES	1600x1200x1280 mm
6 maximo	(63x47x50")
CONSUMO DE AIRE	EMBALAJE EN CAJA
1000l/min	(PUPITRE)
TIEMPO APERTURA/CIERRE	1000X1200X1280 mm
10-14 segundos	(39x47x50")
PRESIÓN MAXIMA	PESO NETO
2000 bar (29000 PSI)	430 KG (948 lb)
DIMENSIONES	PESO BRUTO
(camara de pruebas)	500 kg (1102 lb)
1700x790x200 mm	DATOS TÉCNICOS
(67x31x8")	- Entrada minima de aire
DIMENSIONES PUPITRE	presurizado 8,5 bars
700x1200x1220 mm	(123 psi)
(28x47x48")	

CARACTERÍSTICAS DE VISUALIZACIÓN.

M	Manómetro
E	Luz incluida y visualización numerica de medidas con conexión USB para reporte de prueba y salvaguardia.

Opciones.

- Bomba de refuerzo autónoma.
- Sistema de soplado de aire en ambos modelos M y E.